




Raccordo tipo VR A

Adaptor type VR A

Code: VRA(diam.)(mat.)(fil.)

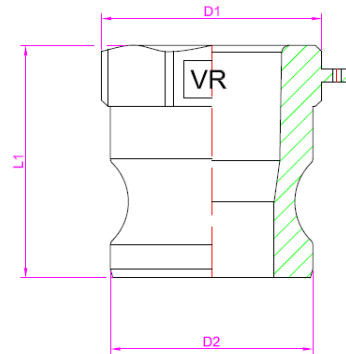

Raccordo Rapido MASCHIO filettato Femmina
Adaptor Male threaded Female

Filettatura/Thread : BSPP – BSPT – NPT

pollici/inch.	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
diam.	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
L1	36,1	41,3	47,9	54,5	53	62,5	80,4	71	79,6	92,5	76,7
D1	26,1	35	39,3	50	54,4	68,2	84	97,4	123,9	153,3	179
D2	32	31,9	36,6	45,4	53,4	62,9	75,8	91,5	119,3	145,4	175,8

Temperature Temperature	- 40°C / 240°C											
Dimensioni Dimensions	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Pressioni barg Pressure barg	40	40	40	40	40	40	16	16	16	8	8	6

Materiali Materials

AISI 316 / ASTM A 351 CF8M / EN 14408/1

AISI 304 / ASTM A 276-986 / EN 1.4301

OTTONE / Brass

POLIPROPILENE / Moplen

ALLUMINIO / Aluminium

Acciaio al carbonio / A105

Altri materiali fornibili su richiesta.

Other materials on requests

According to: U.S. MIL-C-27487/ DIN 2828 / UNI EN 14420

I dati tecnici, le strutture e le dimensioni, nel rispetto delle norme, possono essere modificati senza preavviso
The technical data, structure and dimensions, can be changed without notice in compliance with normative